


POWER SWITCH 16A



Konfigurácia systému

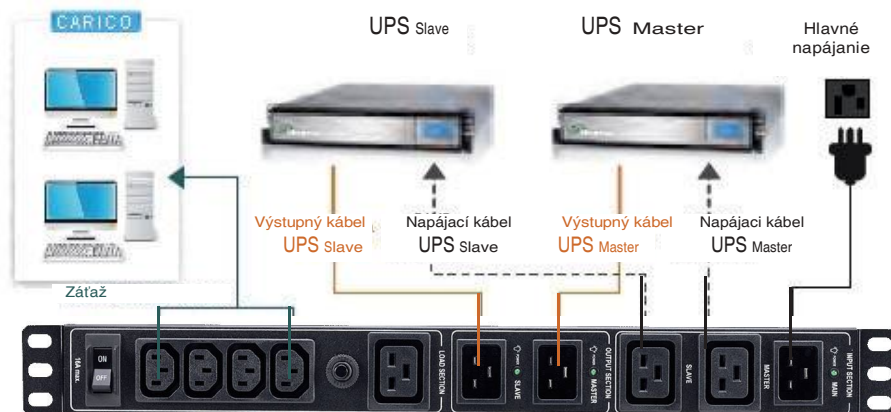

Technické údaje		Power Switch - IEC - 16A
Vstup		
Vstupné napätie		208/220/230/240 VAC
Povolené vstupné napätie		100 - 280 VAC
Vstupná frekvencia		40-70 Hz
Menovitý vstupný prúd		16 A
Výstup		
Výstupné napätie		208/220/230/240 VAC
Maximálny výstupný prúd		16 A
Doba prepnutia	Master ups --> slave ups	10 ms. max.
	slave ups --> Master ups	4 ms. max.
Konektory		
Hlavný vstupný konektor		1 x IEC-C20 (16A konektor)
Vstupný konektor UPS		2 x IEC-C19 (16A konektor)
Výstupný konektor UPS		2 x IEC-C20 (16A konektor)
Konektor pre pripojenie záťaže		4 x IEC-C13(10A konektor) a 1 x IEC-C19 (16A konektor)
Ukazovatele		
Hlavné napájanie		Zelená led
Výstup s master UPS		Zelená led
Výstup slave UPS		Oranžová led
Prostredie		
Rozmery		98 x 438 x 50 mm / 1.8 kg
Prevádzková teplota		0-40 °C
Vlhkosť		0-90 % (bez kondenzu)
Príslušenstvo		
V balení		1 x napájací kábel 16A, 4 x prepojavací kábel 16A, 1 x konektor IEC-16A samec